

# SPECIFIKACE REKLAMNÍCH PLOCH

## Základní popis tramvaje 15T ForCity

Tramvaj se skládá ze tří vozů (přední, střední a zadní) . Mezi nimi je kloubové spojení překryté pružným prvkem.

Strana s dveřmi



Strana bez dveří




# SPECIFIKACE REKLAMNÍCH PLOCH

## Polep exteriéru:

Plochy na vnější karoserii tramvaje (vyjma kloubového spojení mezi vozy, střechy, podvozku, sběrače, světel a okenních tabulí, pokud není dále stanoveno jinak).

Okenní tabule lze užít s výjimkou okenních tabulí na nástupních dveřích, okenních tabulí v kabině řidiče a zadního okna. Pro polep okenních tabulí je možné využít maximálně 20% plochy každé jednotlivé okenní tabule.

Strana s dveřmi

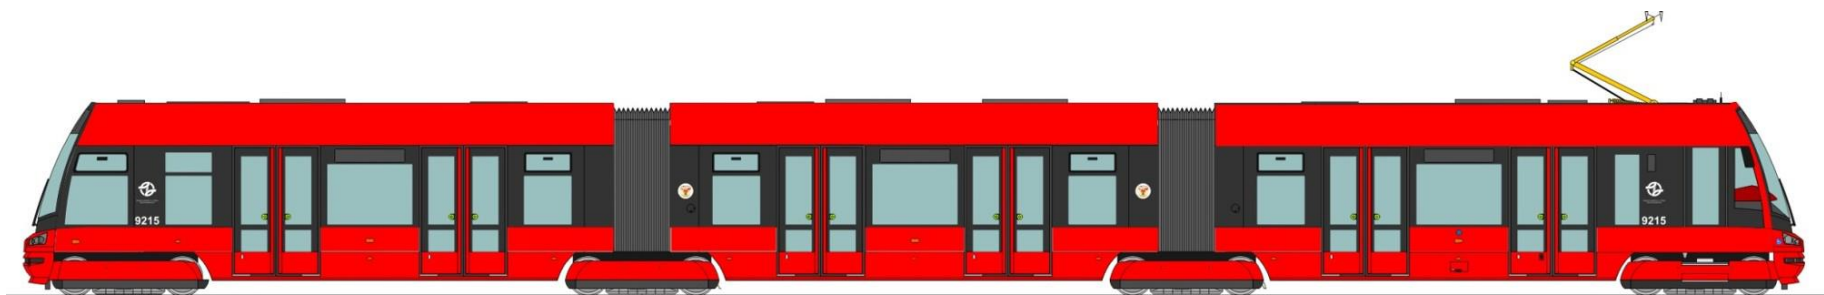

Strana bez dveří



# SPECIFIKACE REKLAMNÍCH PLOCH

## Polep prvků v interiéru všech tří částí vozů:

6x dvojice lišt u nástupních dveří (vždy vlevo a vpravo vedle dveří) šíře cca 36 cm a výšky 210 cm. Lišty se skládají ze dvou L profilů přisazených zrcadlově k sobě – označeno jako A v obrázku níže.

4x dvojice zakrytování kloubového spojení vozů a elektroinstalace o celkové ploše cca 20 m<sup>2</sup> – označeno jako B v obrázku níže.

3x dvojice plochých lišt u stropu délky 700 cm a šířky 12 cm – označeno jako C v obrázku níže.

Plochy na sedačkách určené k opírání zad cestujících, včetně zadní strany sedaček – označeno jako D v obrázku níže.

